

A photograph of a family of four in a bright, modern living room. A man in a plaid shirt carries a young boy on his shoulders. A woman in a pink top stands next to him, holding the hand of a young girl in a light blue shirt. They are all smiling warmly. To the right, a portion of a grey door with a vertical silver handle is visible.

Die Eingangstür TREND
Willkommen zu Hause

Trendtüren

**Trend in Stil und Technik.
Das ist die energiesparende Eingangstür TREND.**

Trend Haustüren verleihen Qualität und Sicherheit

Die Eingangstüren AJM zeichnen sich sowohl durch Kompaktheit, Sicherheit, leichte Funktion und Komfort als auch durch hochwertige ALU-Profile aus.

Hervorragender Beschlag Winkhaus AV3 sorgt für ausgezeichnete Dichtheit und Verriegelung. Außerdem können die Türen ohne Schlüssel verriegelt werden, welches eine neue Epoche auf dem Gebiet des

Komfort und der Sicherheit darstellt. Auf Wunsch wird beim Schließen der Tür diese automatisch verriegelt, indem das System mit zwei Schwenkriegeln ausfährt und tief in die Schließleiste eingreift.


Bei den Türen ist die Sicherheit von großer Bedeutung. In unseren Türen ist serienmäßig einseitig ein ESG eingebaut.



Zuverlässige Schwenkriegel (2) verriegeln beim Schließen automatisch und ohne Schlüssel die Tür. Dichtungselement (1) sorgt für die richtige Lage des Flügels und somit für bessere Dichtheit.



Nach Wunsch können Sie Automatik-Verriegelung ausschließen und dadurch den Eingang von der Außenseite ermöglichen, ohne die Tür mit dem Schlüssel zu öffnen.

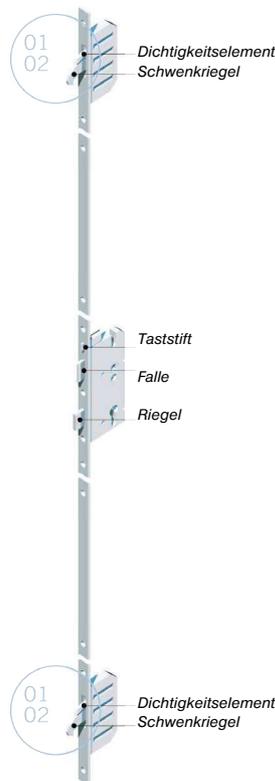

Spitzendesign an der Türschwelle Ihres Heimes

Die Eingangstür TREND verfügt über modernes und trendvolles Aussehen. Die Füllungen sind in modernen Farkombinationen mit Glas- oder Alu-Zubehör ausgestattet welches den Türen ein dynamisches Äußeres verleiht. Dieses stellt in Kombination mit der flügelüberdeckenden Ausführung eine ausgezeichnete, moderne und architektonische Lösung dar.

Zur Verfügung steht modernes Zubehör, wie Türdrücker, Stangen- und Stoßgriffe von modernen bis zu Unikaten unkonventionellen Formen.

Zur Auswahl stehen Ihnen Standardkombinationen. Die Optik von den Türen können individuell gestaltet werden.

Nachhaltigkeit ist Trend


Die Eingangstür Trend erfüllt alle Standards nachhaltiger, sparsamer und energieeffizienter Bauweise. Sie sind aus recycelbaren Materialien hergestellt. Durch regelmäßiger Wartung und Pflege ist Ihre Tür von langer Lebensdauer.

Investieren Sie langfristig in Ihre Sicherheit und entscheiden Sie sich für die Eingangstür Trend. Vor dem Kauf beachten Sie noch folgende Kriterien: Sicherheit, Energie-Sparsamkeit, Aussehen, Qualität und Herkunft der Materialien. Beim Hersteller legen Sie darauf Wert, wie er seine Arbeitsweise mit der Nachhaltigkeit, der Energieeffizienz sowie verantwortungsvollem Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft in Einklang bringt.



TREND 35

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 3004
 Farbe Füllung außen/innen Ral 3004
 Glas sandgestraht 4/21/4/21/4 mit Ug=0,87 W/m2K
 Applikation RF
 Griff TD4 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL

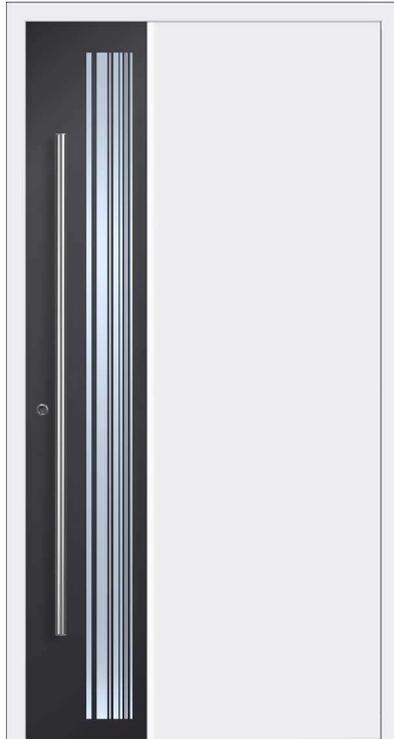

TREND 34

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9016 Matt
 Farbe Füllung außen/innen 9016 Matt
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI-Abstandhalter
 schwarz mit schwarz emailiertem Rand nach Muster
 Griff TR160 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 33

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7016 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7016 Matt
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI-Abstandhalter
 schwarz mit schwarz emailiertem Rand
 Griff TC160 + Rundrosette AJM Inox Matt




TREND 32

Farbe: Rahmen/Flügel DB 703
 Farbe Füllung außen/innen DB 703
 Applikation außen SSL
 Glas 4-18-4 4-18-4 sss grey -18-4 Ug=0,5 TGI-
 Abstandhalter schwarz
 Griff TC160 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 31

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 2012 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 2012 Matt
 Applikation außen SSL
 Griff TC160 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL

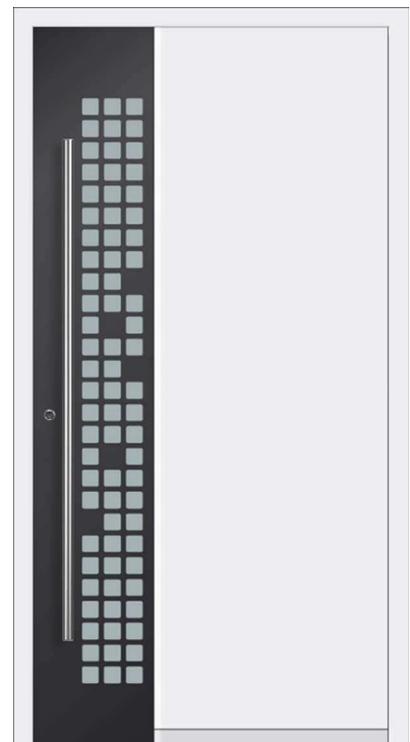

TREND 30

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9016 FS
 Farbe Füllung außen Ral 9005 Matt/ Ral 9016 FS
 Farbe Füllung innen Ral 9016 FS
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI-Abstandhalter
 schwarz
 Griff TC160 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 29

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7012 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7012 Matt
 Applikation RF 20x3 mm
 Griff TC160 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 28

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9016
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9016
 Glas 4/21/4 sandgestrahlt -21/4 mit Ug=0,87 W/m2K
 Griff TF60 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 27

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 8017
 Farbe Füllung außen/innen Holzdekor Siena Noce
 Griff TD 10 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 26

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 8017
 Farbe Füllung außen/innen Holzdekor querturniert
 Griff TD 11 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 25

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 8017
 Farbe Füllung außen/innen Holzdekor Walnuss
 Glas 4/21/4 sandgestrahlt -21/4 mit Ug=0,87 W/m2K
 Griff TD 9 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 24

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9016
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9016
 Glas 4/21/4 sandgestrahlt -21/4 mit Ug=0,87 W/m2K
 Griff TD 4+ Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 23

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9016
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9016
 Griff TD 4 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 22

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9006 FS
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9006 FS
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI-Abstandhalter
 schwarz mit schwarz emailiertem Rand
 Griff TC160 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 21

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9007 FS
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9007 FS
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI-Abstandhalter
 schwarz
 Griff TR160+ Rundrosette AJM Inox Matt
 Applikation RF 10x3 mm



TREND 20

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9007 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9007 Matt
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI-Abstandhalter
 schwarz
 Griff TR160 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL




TREND 19

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7016 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7016 Matt
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI-Abstandhalter
 schwarz
 Griff TB 80 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 18

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9006 FS
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9006 FS
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI-Abstandhalter
 schwarz
 Griff TF M + Rundrosette AJM Inox Matt

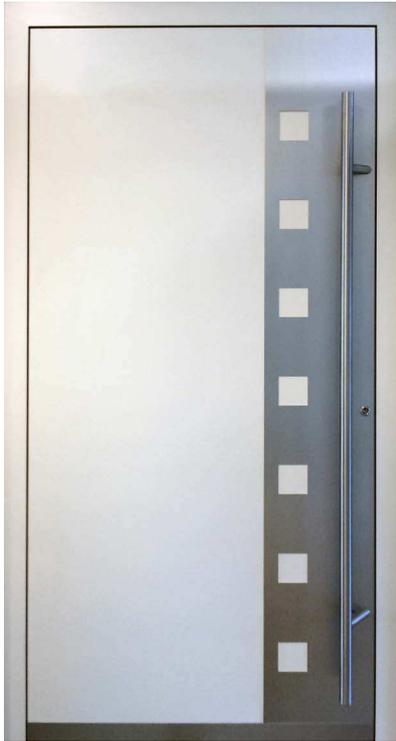

TREND 17

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9016 FS
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9016 FS
 Sockelapplikation SSL
 Griff TR180/45° + Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 16

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7016 FS
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7016 FS
 Applikation RF 20x3 mm (5 Stk.)
 Griff TR120/45° + Ovalrosette AJM Inox Matt



TREND 15

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7012
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7012
 Applikation SSI 60x1,5 mm (3 Stk.)
 Griff TC 160 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 14

Farbe: Rahmen/Flügel Antigue Silver (Rahmenstärke 95 mm)
 Farbe Füllung außen/innen Antigue Silver
 Glas 4-18-4 SSS grey -18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TD 5(mit Türspion)+ Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 13

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7016 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7016 Matt
 Glas 4-18-4 Madras Uadi-18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TR 160 + Rundrosette AJM Inox Matt
 Applikation Streifen RF 10x3 mm (3 Stk.)



TREND 12

Farbe: Rahmen 70 Ral40 Matt
 Farbe: Flügel Ral 9016 Matt
 Farbe Füllung außen Ral 7040/ Ral 9016
 Farbe Füllung innen Ral 9016
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TB80 + eckige Rosette AJM Inox Matt



TREND 11

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7012 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7012 Matt
 Glas 4-18-4 Mastercarre -18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TD 1 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 10

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9006
 Farbe Füllung außen/innen Ral 9006
 Griff TF M + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 9

Farbe: Rahmen/Flügel DB 703
 Farbe Füllung außen Applikation SSL/DB 703
 Farbe Füllung innen DB 703
 Griff TF 120 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 8.1

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7016 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7016 Matt
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TF M + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 8

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7016 Matt
 Farbe Füllung außen/innen Ral 7016 Matt
 Applikation außen SSL
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TF M + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 7

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9016 FS
 Farbe Füllung außen/innen RAL 9016 FS
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TF 160 + Rundrosette AJM Inox Matt



TREND 6

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9006
 Farbe Füllung außen Applikation SSL/Ral 9006
 Farbe Füllung innen Ral 9006
 Glas 4-18-4 sandgestrahlt nach Muster-18-4 Ug=0,5
 TGI schwarz
 Griff TR 160/45° + Ovalrosette AJM Inox Matt
 4xALU-Stangen Ral 3000



TREND 5

Farbe: Rahmen Ral 9006
 Farbe: Flügel 9016 FS
 Farbe Füllung außen Ral 9016 FS/Ral 3000 FS
 Farbe Füllung innen Ral 9016FS
 Einfachglas schwarz emailliert
 Griff TD 9+ Rundrosette AJM Inox Matt
 Sockelapplikation SSL



TREND 4

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 7016 FS
 Farbe Füllung außen Applikation SSL/Ral 7016 FS
 Farbe Füllung innen Ral 7016FS
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TR 160/45° + Ovalrosette AJM Inox Matt



TREND 3

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9007
 Farbe Füllung außen Applikation SSL/Ral 9007
 Farbe Füllung innen Ral 9007
 Glas 4-18-4 sandgestrahlt nach Muster-18-4 Ug=0,5
 TGI schwarz
 Griff TR 160/45° + Ovalrosette AJM Inox Matt



TREND 2

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9006
 Farbe Füllung außen Applikation SSL/Ral 9006
 Farbe Füllung innen Ral 9006
 Glas 4-18-4 Satinato -18-4 Ug=0,5 TGI schwarz
 Griff TR 160/45° + Ovalrosette AJM Inox Matt
 4xALU-Stangen Ral 3000



TREND 1

Farbe: Rahmen/Flügel Ral 9016
 Füllung außen Ral 9006/Ral 9016
 Farbe Füllung innen Ral 9016
 Einfachglas schwarz emailliert
 Griff TR 80/45° + Rundrosette AJM Inox Matt

Das Profil ist mehr als das Gerüst. Es ist die Grundlage aller Eigenschaften von guten Türen.

Das Geheimnis liegt im Detail

AJM WicStyle 75 EVO

Die Türen mit dem Profil WicStyle 75 EVO mit 75 mm Stärke ergeben sich als robust und sicher. Mit der Unterbrechung der Wärmebrücke des Profils erzielen sie ausgezeichnete Wärmedämmwerte (U_g =bis 0,8 W/m²K).

- Geradlinige Profile, Stärke 75 mm mit Unterbrechung der Wärmebrücke
- Abdeckungen im Falzbereich für glatte Oberflächen
- Standardmäßige dreifache Verglasung $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Standardmäßige einseitig flügelüberdeckende Füllung Stärke 54 mm
- Beschlag rostfrei
- Standardmäßige Automatikverriegelung autoLock AV3
- Sicherheitszylinder mit 3 Schlüsseln
- Standardmäßige drei Türbänder 3-dimensional verstellbar



AJM WicStyle 75 EVO

Zusätzliche Auswahl

AJM 7000

PVC-Profil Serie 7000 mit Bautiefe von 85 mm und mit 6 Kammern gewährleisten die Gesamtwärmeleitfähigkeit bis 0,73 W/m²K.



AJM 7000

AJM WicStyle 95

Robuste Eingangstüren von Gesamtdicke 112 mm und mit vierfacher Dichtigkeit erzielen die Gesamtwärmeleitfähigkeit bis 0,8 W/m²K.



AJM WicStyle 95 EVO

Türausstattung TREND

Modell	Material		Überdeckter Flügel			Wärmedämmung			Sicherheit		Elektronische Verriegelung			Bedienung				
	PVC	ALU	ohne	einseitig	beidseitig	Energetic	Energetic+	Passiv	Secure	Secure +	ohne	Manulock (EAV)	Autolock (Bluemotion)	ohne	Finger	Remote	Internet	
TREND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Legende: standardmäßig wählbar nicht wählbar

Flügelüberdeckend:

inseitig: Flügelüberdeckend an der Tür-Außenseite.

beidseitig: Flügelüberdeckend an der Tür-Außen- und -Innenseite.

Wärmedämmung:

Standardmäßig: Die Tür mit standardmäßiger Wärmedämmung. Geeignet für den Einbau in klassische Bauten.

Energetic: Die Tür mit verbesserter Wärmedämmung. Geeignet für den Einbau in einige Energiesparbauten.

Energetic+: Erhöhtes Niveau von Wärmedämmung. Geeignet für den Einbau in Niedrigenergiebauten.

Passiv: Wärmedämmung auf höchstem Niveau. Geeignet für den Einbau in Passivbauten.

Sicherheit:

Standard: Standardmäßige Sicherheitsstufe.

Standard: Erhöhte Sicherheitsstufe.

Elektronische Verriegelung:

Manulock (EAV): Mechanische Verriegelung, motorische Automatik-Entriegelung.

Autolock (Bluemotion): Motorische Automatik-Verriegelung und -Entriegelung.

Steuerung:


Finger: Steuerung bzw. Entriegelung der Tür mit dem Finger.

Remote: Steuerung über Fernbedienung, Karte, Anhänger.

Internet: Steuerung über System NetHome, wird über das Internet und per Smartphone bedient.

Spitzenstandard

Zubehör für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort

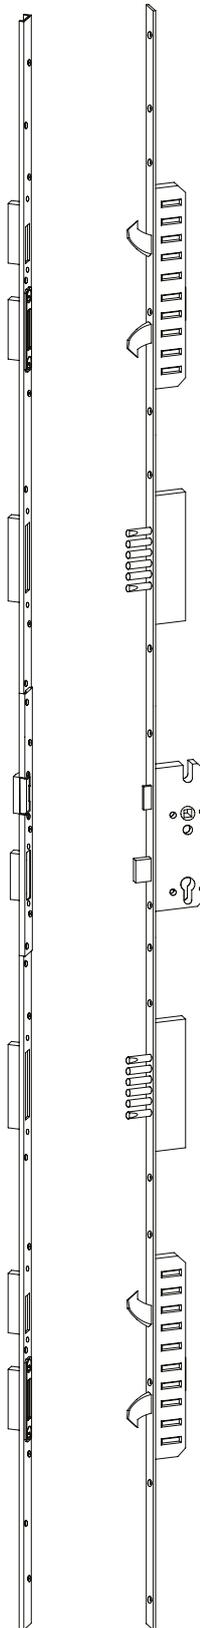

Tür-Verriegelung hookLock TBV


Auf der sicheren Seite

Unsere Türen mit 17-facher Sicherheitstürverriegelung verhindern den Einbrechern den Zutritt, denn die Türen lassen sich nicht öffnen, bis der letzte Riegel ausgehebelt ist. Der Preis der Sicherheit ist höher als der Schaden, den die Einbrecher verursachen, deswegen lohnt es sich in die hochwertigen Türen und die Spitzen-Türverriegelung Winkhaus hookLock TBV zu investieren.



Glas ist nicht das schwächste Sicherheitsglied

In die Türen wird standardmäßig einseitig 3-faches Sicherheitsglas eingebaut. Auf Wunsch können wir Ihnen aber noch mehr anbieten. Das Verbund-Sicherheitsglas hat nicht nur hohe Beständigkeit gegen Schläge, sondern zerspringt auch nicht in scharfkantige Scherben. Die Taktik „einbrechen und zerbrechen“ lohnt sich den Einbrechern nicht.

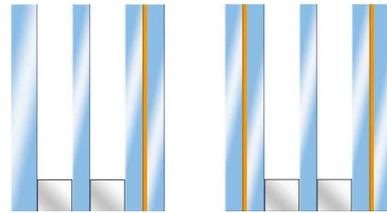

Einseitiges oder beidseitiges VSG

Einfacher und sicherer Eintritt

Die Tür wird durch motorische Schließmechanik verriegelt und entriegelt. Die Entriegelung kann entweder ferngesteuert oder über Zutrittskontrollsysteme (Funk, Fingerprint, Transponder, Bluetooth usw.) erfolgen. Verschaffen Sie sich die Sicherheit und den Komfort per Knopfdruck.

Entriegeln der Tür über Fernbedienung



Entriegeln der Tür per Fingerprint



Entriegeln der Tür per Handy



Stilvolle Entriegelung

Türerlebnis beginnt und endet mit Ihrem Handgriff

Der Griff- und Drückerauswahl lohnt es sich Zeit zu widmen.
Einiges aus unserer Auswahl

Typ ROUND

- TR33 (l=330mm)
- TR40 (l=400mm)
- TR50 (l=500mm)
- TR60 (l=600mm)
- TR80 (l=800 mm)
- TR100 (l=1000 mm)
- TR120 (l=1200 mm)
- TR140 (l=1400 mm)
- TR160 (l=1600mm)
- TR180 (l=1800 mm)



Typ FLAT

- TF60 (l=600mm)
- TF100 (l=1000mm)
- TF120 (l=1200 mm)
- TF160 (l=1600 mm)
- TF M (Flügelmaß)



TF 120

Typ BENT

- TB40 (l=400mm)
- TB80 (l=800mm)



Typ CUBE

- TC40 (l=400mm)
- TC80 (l=800mm)
- TC120 (l=1200mm)
- TC160 (l=1600mm)
- TC200 (l=2000mm)



Typ AJM



Türdrücker AJM 1



Türdrücker AJM 2



Türknopf AJM 2 fest
(AJM 3 drehbar)



Türdrücker AJM 3



TD 8



Türdrücker AJM 4



Türdrücker ZERO SASH

Typ DESIGN



TD 1



TD 3



TD 2



TD 7



TD 4



TD 5



TD 6